

■ メタライズドポリエチレンテレフタレートフィルムコンデンサ
METALLIZED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
FILM CAPACITOR



Type **MAS** (NEW)

用途/Application

- 一般機器用
- General purpose


特長/Specific features

- SW 電源などの高周波、大電流回路に最適です。
- Ideal for high frequency, high current circuits such as switching power supply unit etc.
- 小型品です。
- Small type

仕様/Specifications


No	項目/Item	性能/Performance
1	使用温度範囲 Operating Temperature Range	-40°C~+85°C(+105°C)
2	定格電圧 Rated Voltage	450VDC
3	許容差 Tolerance	±5%, ±10%

品名コード体系/Specifications

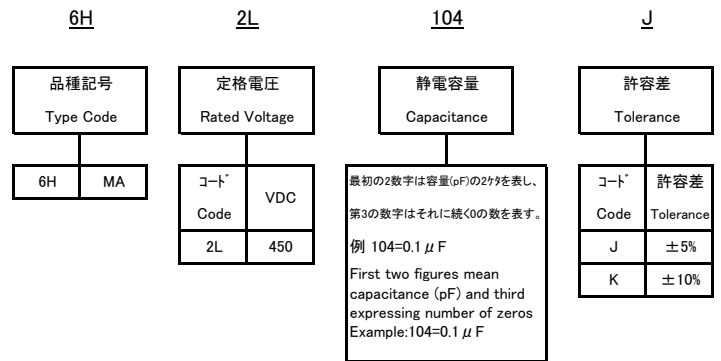

寸法/Dimensions

(mm)

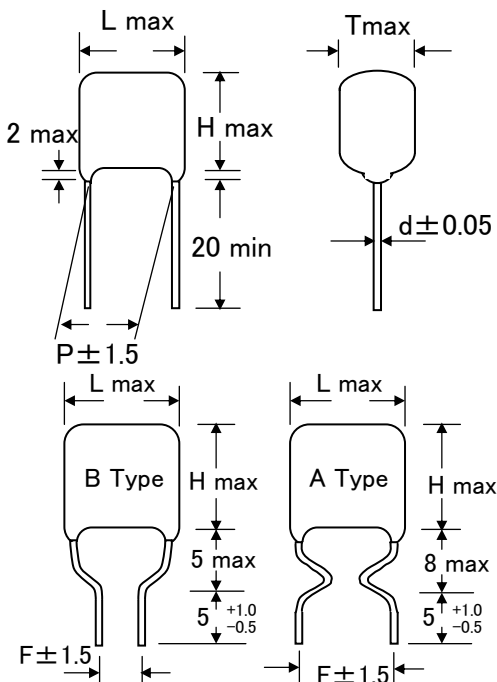

CAP.	450VDC						
	L	T	H	P	F	d	TYPE
224	12.5	5.9	12.2	10.0	10.0	0.8	A
334	12.5	6.9	13.2	10.0	10.0	0.8	A
474	12.5	7.1	16.5	10.0	10.0	0.8	A
684	12.5	8.0	19.0	10.0	10.0	0.8	A
105	12.5	10.2	19.7	10.0	10.0	0.8	A
155	17.0	11.9	19.8	15.0	10.0	0.8	B
225	17.0	14.5	22.3	15.0	10.0	0.8	B
335	24.5	12.7	22.2	22.5	10.0	0.8	B